


### 賃貸用 キャタピラ式 ホーリングマシン (EHS-9101) For Lease Caterpillar Cable Hauling Machine

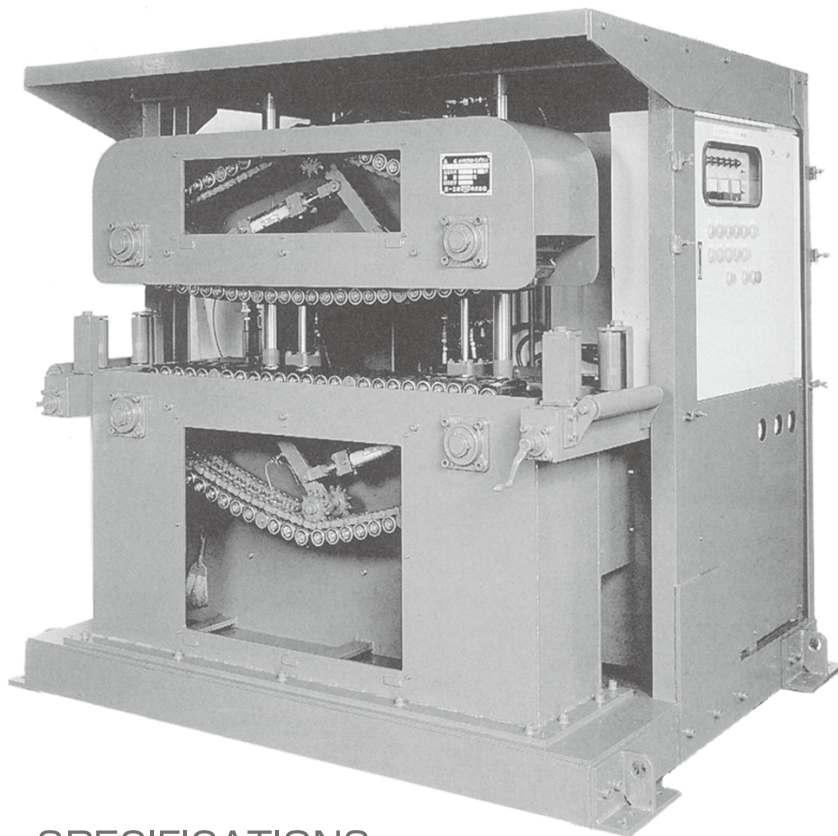


#### 仕様 SPECIFICATIONS

1	電 源	Power Supply	三相, AC. 200・440V, 60Hz AC. 3-Phase, 200・440V, 60Hz
2	モーター出力	Output of Motor	26kW
3	ケーブル搬送速度	Carrying Speed of Cable	0~100m/min
4	ケーブル牽引力	Pulling Strength of Cable	10m/min → 3,000kgf 30m/min → 2,000kgf 50m/min → 1,000kgf 50m/min 以上 more than → 1,000kgf 以下 less than
5	ケーブル圧接力	Holding Pressure on Cable	Max. 5,000kgf 可変 Adjustable
6	駆動方式	Drive System	ウレタンブロック上下2連によるケーブル圧接 油圧モーター駆動方式 Urethane-Blocks, Vertical Double-Chains Cable pressed, Hydraulic Motor-Drive
7	圧接方法	Pressure System	油圧シリンダー方式 Oil Hydraulic Cylinder System
8	速度制御	Speed-Control	油圧流量制御方式 Hydraulic Flow-Rate
9	ユニット開口距離	Distance of Unit Opening	Max. 320mm
10	ガイドローラー	Guide Roller	縦ローラー手動開閉方式 Vertical Rollers, Hand-Operated Opening/Closing
11	速度計	Speed Meter	アナログ表示 Analog Indicator
12	測長計	Measuring Meter	積算カウンター方式 Integrating Counter
13	操作方法	Operation System	制御操作盤による押ボタンスイッチ操作方式 Push-botton System on Control Panel
14	寸法	Dimensions	長さ (Length) 2,500×幅 (Width) 1,600×高さ (Height) 2,000mm
15	質量	Weight	4,400kg

★改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。

★The contents are subject to change without any notice for improvement.

## 賃貸用 海底ケーブル切断装置 (SCH-9302) For Lease Submarine-Cable Cutting System

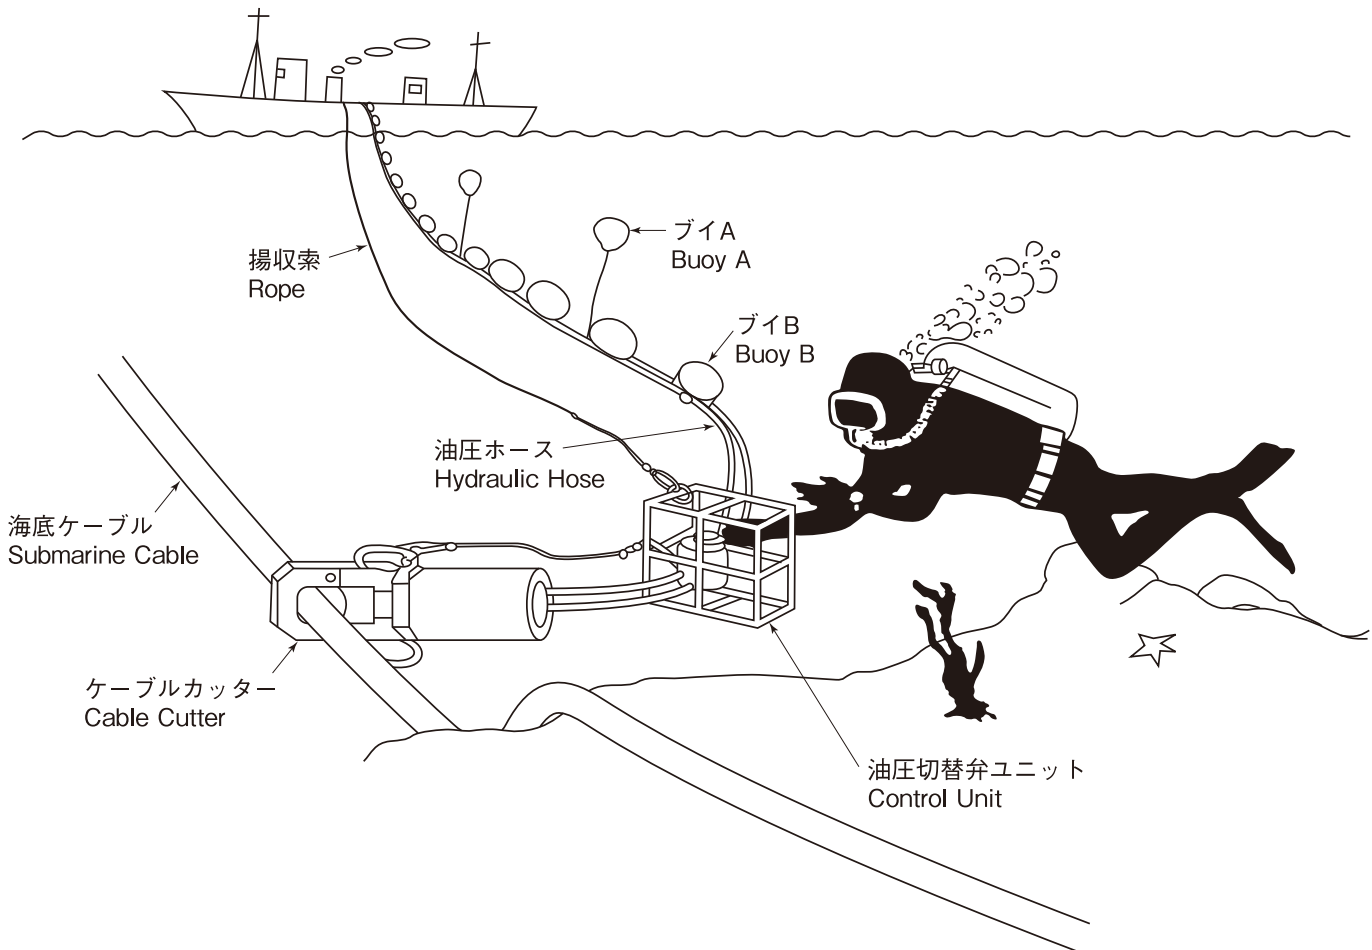

### 仕様 SPECIFICATIONS

1	電 源	Power Supply	三相, 200VAC, 50/60Hz	3-Phase, 200VAC, 50/60Hz
2	適用最大ケーブル径	Output of Motor	φ100mm Max.	
3	切 断 能 力	Cutting Capability	50ton Max.	
4	機 器 構 成	Instrument Construction	(1) ケーブルカッター (2) 油圧切替弁ユニット (3) 油 圧 ユ ニ ッ ト (4) 油 圧 ホ ー ス	Cable Cutter Control Unit Power Unit Hydraulic Hose, etc.
5	外 形 寸 法	Dimensions	(1) 長さ (Length) 830×幅 (Width) 470×高さ (Height) 170mm (2) 長さ (Length) 450×幅 (Width) 350×高さ (Height) 265mm (3) 長さ (Length) 1,240×幅 (Width) 450×高さ (Height) 900mm	
6	参 考 質 量	Weight	(1) 50kg (2) 260kg (3) 15kg	

★改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。

★The contents are subject to change without any notice for improvement.