


賃貸用 キャタピラ式 ホーリングマシン (EHS-9101) For Lease Caterpillar Cable Hauling Machine

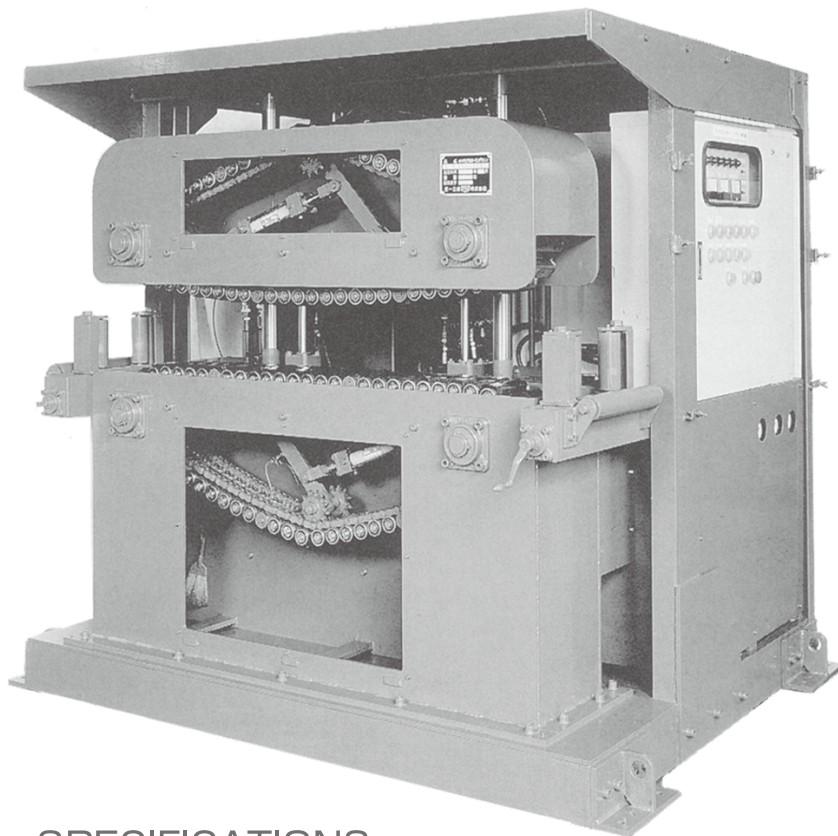

仕様 SPECIFICATIONS

1	電 源	Power Supply	三相, AC. 200・440V, 60Hz AC. 3-Phase, 200・440V, 60Hz
2	モーター出力	Output of Motor	26kW
3	ケーブル搬送速度	Carrying Speed of Cable	0~100m/min
4	ケーブル牽引力	Pulling Strength of Cable	10m/min → 3,000kgf 30m/min → 2,000kgf 50m/min → 1,000kgf 50m/min 以上 more than → 1,000kgf 以下 less than
5	ケーブル圧接力	Holding Pressure on Cable	Max. 5,000kgf 可変 Adjustable
6	駆動方式	Drive System	ウレタンブロック上下2連によるケーブル圧接 油圧モーター駆動方式 Urethane-Blocks, Vertical Double-Chains Cable pressed, Hydraulic Motor-Drive
7	圧接方法	Pressure System	油圧シリンダー方式 Oil Hydraulic Cylinder System
8	速度制御	Speed-Control	油圧流量制御方式 Hydraulic Flow-Rate
9	ユニット開口距離	Distance of Unit Opening	Max. 320mm
10	ガイドローラー	Guide Roller	縦ローラー手動開閉方式 Vertical Rollers, Hand-Operated Opening/Closing
11	速度計	Speed Meter	アナログ表示 Analog Indicator
12	測長計	Measuring Meter	積算カウンター方式 Integrating Counter
13	操作方法	Operation System	制御操作盤による押ボタンスイッチ操作方式 Push-botton System on Control Panel
14	寸法	Dimensions	長さ (Length) 2,500×幅 (Width) 1,600×高さ (Height) 2,000mm
15	質量	Weight	4,400kg

★改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。

★The contents are subject to change without any notice for improvement.